


KBM SELECTOR IT

取扱説明書



株式会社 ソフトケン

〒400-0113 山梨県甲斐市富竹新田 802-2


TEL : 055-279-3701

Mail : sales@softken.com

この度は、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本体各部の機能および製品仕様について説明します。


1. 各部の名称

① フロントパネル

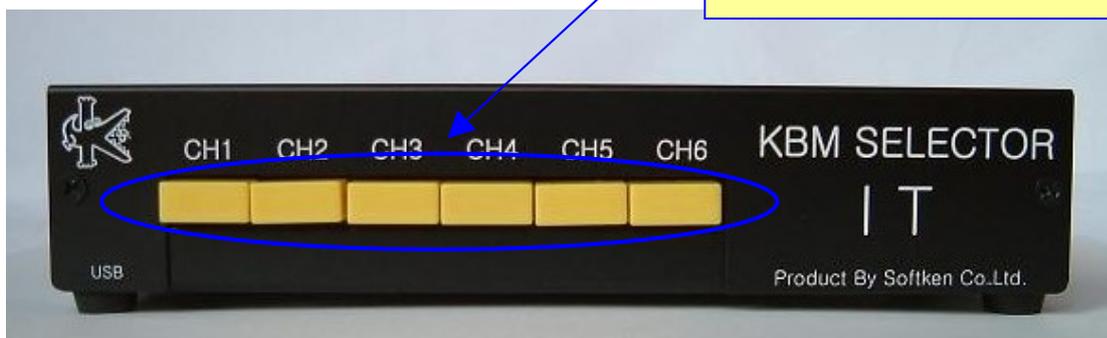

【入力チャンネル切換えスイッチ】
使用する測定装置を切換えます。

② リアパネル

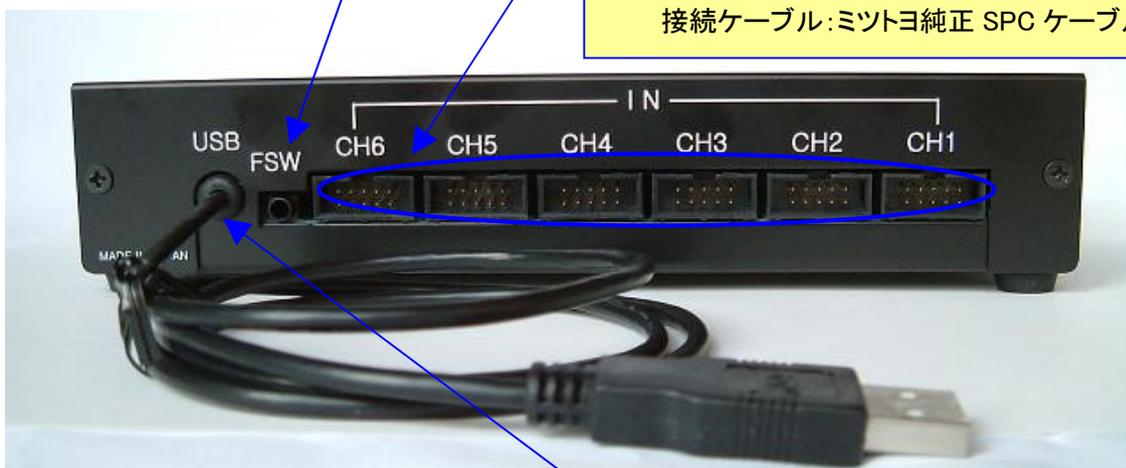

【フットスイッチ接続コネクタ】
別売りのフットスイッチを接続します。

【測定装置接続コネクタ】
測定装置を接続します。
接続ケーブル:ミツヨ純正 SPC ケーブル(10pin)

【USB 接続ケーブル】
パソコンの USB ポートに接続します。

2. 接続方法

デスクトップパソコン／ノートパソコン共通

利用ソフト	インターフェース	接続方法	ドライバソフト	データ要求
エクセルなど	キーボード	USB	不要	不可
オリジナルソフト	キーボード	USB	不要	不可

3. KBMS-IT 製品仕様

対応機種	USB ポートを備えた Windows98 以降の OS がインストールされたパソコン
計測器との接続方法	ミットヨ純正 SPC ケーブル (10pin)
パソコンとの接続方法	付属の USB ケーブル (KBMS-IT 本体に接続されています)
入力チャンネル数	6 チャンネル
出力チャンネル数	1 チャンネル
区切コード	1 ケ (CR コード)
出力データ型式	測定値桁数の数字文字+区切りコード
データ取り込み方法	計測器のデータボタン押す SPC ケーブルのボタン押す フットスイッチを押す (フットスイッチ No. 937179T 別売)
対応 OS	Windows98、Windows95SE、Windows2000、WindowsMe、WindowsXP、PocketPC2002
電源	パソコン本体から USB 経由
転送速度	ロースピード
外形寸法	198mm (W) × 40mm (H) × 95mm (D)
ケーブル長	900mm
コネクタ規格	USB A コネクタ
重量	61 g
適合規格	EMC 指令
梱包品	KBMS-IT 本体 USB ケーブル (KBMS-IT 本体に接続されています) 取扱説明書

※ 製品の仕様は予告無く変更する事が有ります。